

КОТЕЛ НА ТЕЧНО ГОРИВО PRIMAX GL/SP


Серијата PRIMAX на топловодни котли, е произведена од лиено железо (гус), со три канали за димните гасови, специјално дизајнирани да дадат максимално термичко искористување и целосна сигурност при работата.

Структурата на елементите овозможува оптимално согорување, во соодветно мали димензии. Топлинската измена се одликува со значително искористување, кое се должи пред се на зголемувањето на топлиноизменувачката површина, со оребрување на горната страна од димните канали на секој елемент.

Топловодниот котел PRIMAX GL/SP е дизајниран да постигне високи перформанси и сигурност во работата. За правилен избор на горилник потребна е консултација со овластено лице.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

| Ecoflam PRIMAX GL/SP | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Номинална топлотна моќ | kcal/h | 24.900 | 34.500 | 44.000 | 53.950 | 63.920 | 73.800 |
| | kW | 28,9 | 40,1 | 51,2 | 62,7 | 74,3 | 85,8 |
| Корисна топлотна моќ | kcal/h | 21.900 | 30.350 | 38.800 | 47.470 | 56.250 | 64.930 |
| | kW | 25,5 | 35,3 | 45,1 | 55,2 | 65,4 | 75,5 |
| Број на елементи | парч. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количина на вода во котелот | lit | 14,5 | 17,8 | 20,3 | 23,2 | 26,1 | 29 |
| Макси. работен притисок | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тежина | kg | 106 | 125 | 148 | 166 | 186 | 194 |
| Димензија (A) | mm | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 780 |
| Потисен вод (B) | | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Повратен вод (C) | | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Отвор за празнење (D) | | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |

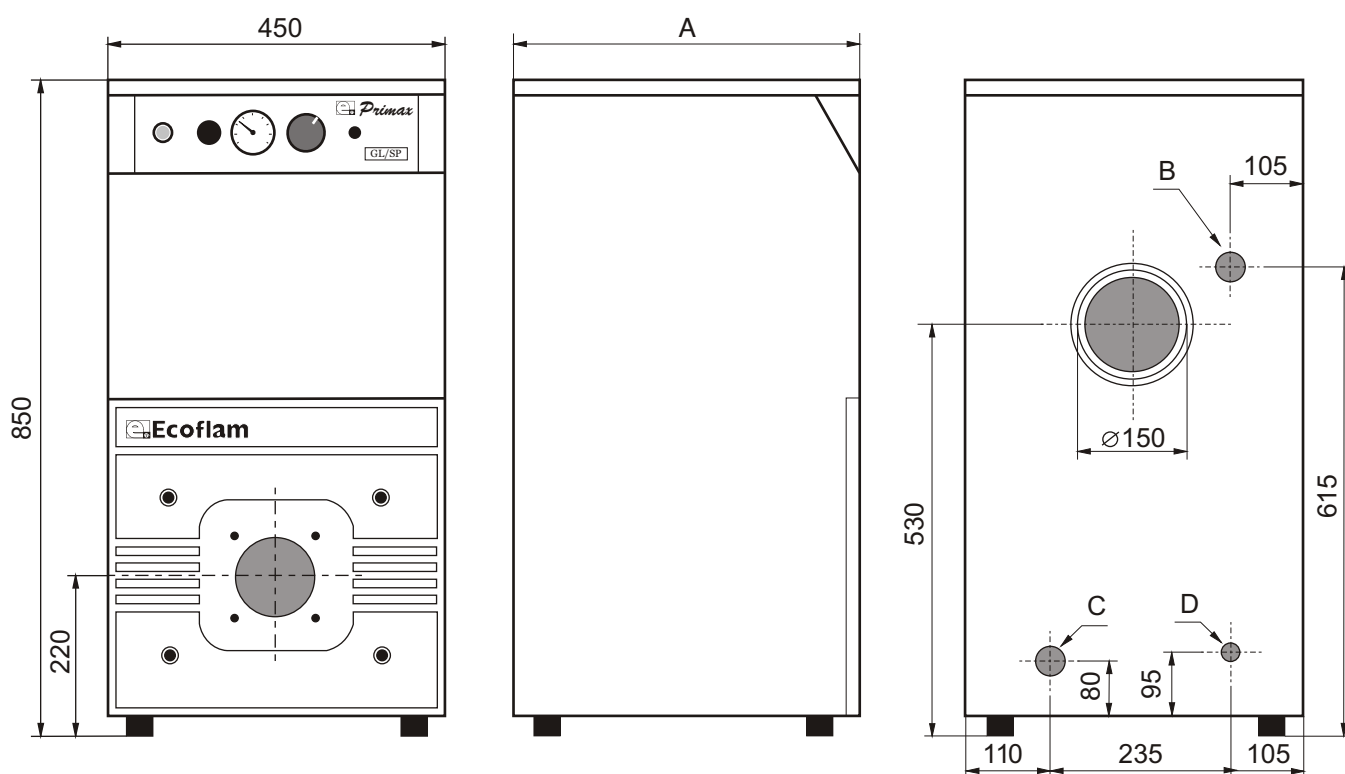

ДИМЕНЗИИ